




Tetrix 230 Smart • Comfort TM

/activArc®

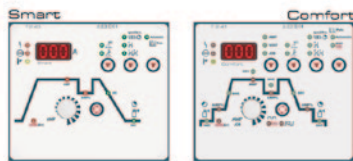

- Inverterlasapparaat, DC
- TIG- en elektrodelassen
- Modulair (gas- of watergekoeld)
- Powersinus: unieke hoge lasroom – 230 A uit het enkelfasige stopcontact
- Gasgekoelde uitvoering: Draagbaar, met schouderbanden
- Smart: Praktijgerichte reductie van bedieningselementen tot de belangrijkste TIG-functies
- Comfort: alle parameters via gebruikersinterface instelbaar en 8 programmeerbare JOB's
- Praktische transportwagen voor stroombron, koelmodule en beschermgasfles
- Effectief lassen met activArc-technologie
- Spotmatic – een besparing van 50 % van de hechtijd
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening, functietoorts, koelmodule
- Vervanging van de koelmodule zonder gereedschap en vakpersoneel, geen ingreep in het lasapparaat vereist
- 3 m netvoedingskabel met 16 A gearde stekker
- 100 % volledig getest en gekeurd
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**



Netspanning (toleranties)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Netzekering (traag)	1 x 16 A
Nullastspanning	90 V
Instelbereik lasstroom	3 A - 230 A
Inschakelduur 40 °C	230 A / 35 % 160 A / 60 % 130 A / 100 %
Afmetingen lxbxh in mm	600 x 205 x 415
Gewicht	17,5 kg
Afmetingen koelmodule in mm	600 x 210 x 340
Gewicht koelmodule	14 kg
Afmetingen transportwagen in mm	600 x 580 x 1200
Gewicht transportwagen	33 kg

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Tetrix 230 Comfort 8P TM	TIG-DC-lasapparaat, draagbaar, modulair, decentraal, 8-polige aansluitbus	090-000157-00504	M3
TIG 200 GRIP GD 5P 4m	TIG-lastoorts, gasgekoeld	394-510981-00600	E4
WK35qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000008-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreduceerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
KOS25	Klantenspecifieke configuratie met montage voor draagbare en decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 'Dienstverleningen')	092-002686-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1