



Tetrix 300 Smart • Classic • Comfort TM

/activArc®



- Inverterlasapparaat, DC
- TIG- en elektrodelassen
- Modulair (gas- of watergekoeld)
- Smart: Praktijgerichte reductie van bedieningselementen tot de belangrijkste TIG-functies
- Classic: Alle lasparameters via draaiknoppen direct toegankelijk
- Comfort: alle parameters via gebruikersinterface instelbaar en 8 programmeerbare JOB's
- Effectief lassen met activArc-technologie
- Spotmatic – een besparing van 50 % van de hechtijd
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening, functietoorts, koelmodule
- Vervanging van de koelmodule zonder gereedschap en vakpersoneel, geen ingreep in het lasapparaat vereist
- 5 m netvoedingskabel
- 100 % volledig getest en gekeurd

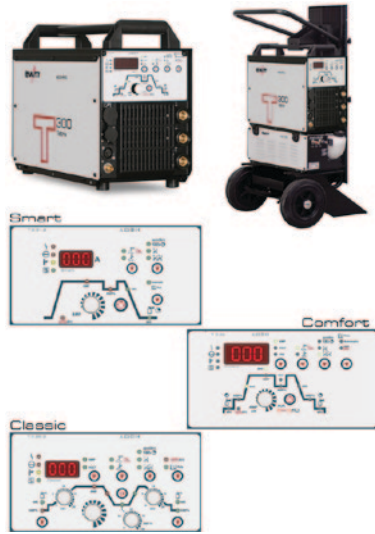

Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Netzekering (traag)	3 x 16 A
Nullastspanning	98 V
Instelbereik lasstroom	5 A - 300 A
Inschakelduur 40 °C	300 A / 60 % 250 A / 100 %
Afmetingen lxbxh in mm	590 x 230 x 380
Gewicht	29 kg
Afmetingen koelmodule in mm	650 x 270 x 225
Gewicht koelmodule	15 kg
Afmetingen transportwagen in mm	600 x 580 x 1200
Gewicht transportwagen	34 kg

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Tetrix 300 Comfort TM	TIG-DC-lasapparaat, draagbaar, modulair, decentraal	090-000099-00502	M1
TIG 200 GRIP GD 5P 4m	TIG-lastoorts, gasgekoeld	394-510981-00600	E4
WK50qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000003-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreducerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
OW CEE 16A/400V	Optie af fabriek netsteker, inclusief montage	092-008214-00000	M1
KOS25	Klantenspecifieke configuratie met montage voor draagbare en decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 'Dienstverleningen')	092-002686-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1