



**Tetrix 351 • 451 • 551 AC/DC Smart • Classic • Comfort • Synergic FW**

/activArc®



- Inverterlasapparaat, AC/DC, watergekoeld
- TIG, elektrodelassen en gutsen
- Vrijdbaar, transporteerbaar met kraan of heftruck
- Smart: Praktijkgerichte reductie van bedieningselementen tot de belangrijkste TIG-functies
- Classic: Alle lasparameters via draaiknoppen direct toegankelijk
- Comfort: alle parameters via gebruikersinterface instelbaar en 8 programmeerbare JOB's
- Synergic: Hoogst comfort – eenknopsbediening met maximaal 256 aangegeven JOB's (lasopdrachten)
- Effectief lassen met activArc-technologie
- Spotmatic – een besparing van 50 % van de hechtijd
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
- Krachtig koelsysteem met circulatiepomp, drukschakelaar en grote 12 l tank. Pomp en ventilator temperatuurgestuurd
- 5 m voedingskabel
- Optioneel beschikbaar als multispanningsuitvoering (voor netspanning 3x230 V, 3x400 V, 3x480 V)
- 100 % volledig getest en gekeurd

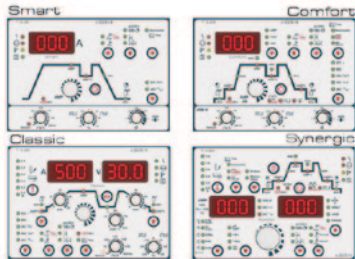

Tetrix	351 AC/DC	451 AC/DC	551 AC/DC
<b>Netspanning (toleranties)</b>	3 x 400 V (-25 % - +20 %)		
<b>Netzekering (traag)</b>	3 x 25 A	3 x 32 A	3 x 35 A
<b>Nullastspanning</b>	100 V	80 V	
<b>Instelbare lasstroom</b>	5 A - 350 A	5 A - 450 A	5 A - 550 A
<b>Inschakelduur 40 °C</b>	350 A / 60 %	-	550 A / 60 %
	-	450 A / 80 %	-
	300 A / 100 %	420 A / 100 %	
<b>Afmetingen lxbxh in mm</b>	1100 x 455 x 1000	1080 x 690 x 1195	
<b>Gewicht</b>	132 kg	181,5 kg	

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
<b>Tetrix 451 AC/DC Comfort FW</b>	TIG-AC/DC-lasapparaat, vrijdbaar, watergekoeld, decentraal	090-000111-00502	M1
TIG 450 GRIP WD 5P 4m	TIG-lastoorts, watergekoeld	394-510993-00600	E4
WK70qmm-4m/Z	Werkstukleiding	092-000013-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreducerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
KF 23E-10, -10GRAD	Koelvloeistof (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1
OW CEE 32A	Optie af fabriek netsteker, inclusief montage	092-008215-00000	M1
KOS26	Klantenspecifieke configuratie met montage voor decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk, Dienstverleningen')	092-002685-00001	N1